


## Que hacer para que la impresora 2C-POS80-01 imprima el LOGO de la Empresa antes o después de cada impresión.


1.-Lo primero que debemos hacer es bajar de la página web de **2connet** el programa de utilitario actualizado para esta impresora y ejecutarlo “**2C-PrinterSetting 3.0.2.20220516.exe**” y seguir los pasos indicados abajo:

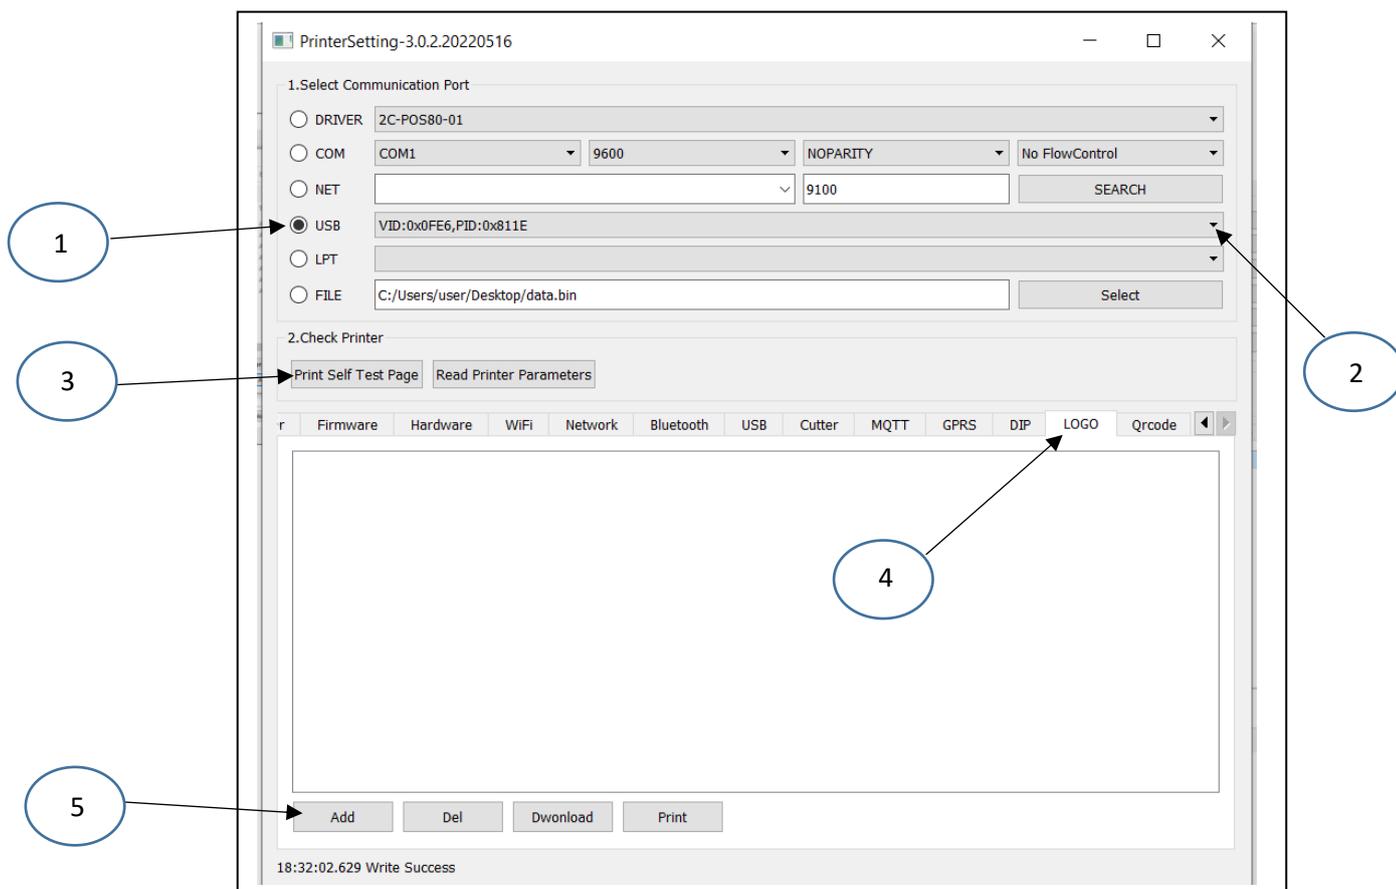


2.- Aquí en la gráfica de arriba tomamos la opción (1) indicando que la impresora está conectada al puerto (USB), luego elegimos el paso número (2) y elegimos la impresora correcta y para probar que es la correcta ejecutamos el paso número (3), imprimiendo un **Self Test de la impresora**. Luego de saber que tenemos seleccionada la impresora correcta, procedemos a los siguientes pasos.

3.- En el paso (4) seleccionamos la opción “**LOGO**” para aquí elegir el logo que vamos usar, para adicionar dicho logo presionamos el botón de la opción (5) “**Add**”

**Nota Importante:** El Logo puede ser en formato (**JPG, PNG, BMP**), pero no debe exceder el tamaño de 508 x 396 de dimensión, en caso de exceder podrás notar que la impresora al elegir el logo imprimirá una serie de caracteres indicando que ese logo no fue aceptado.

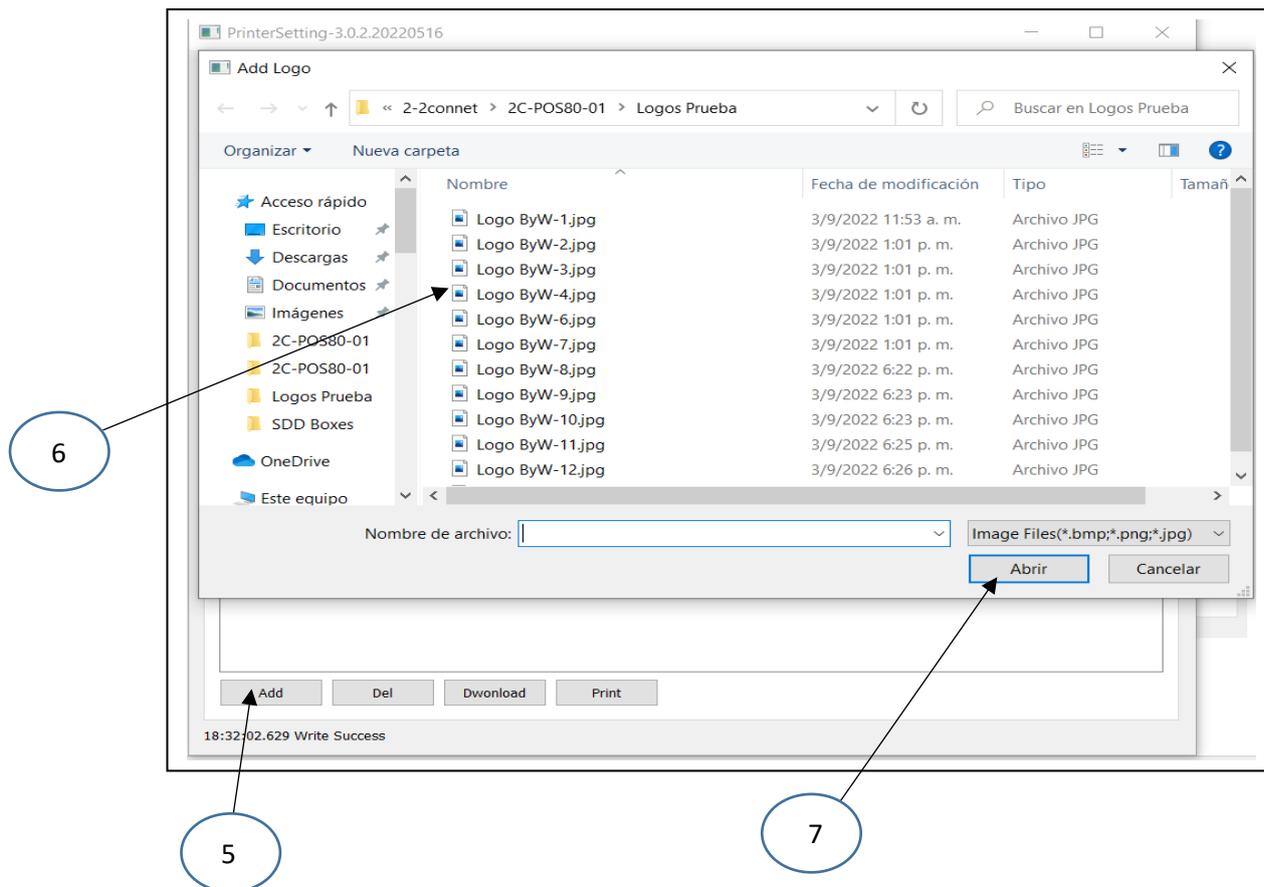

Aquí procedemos a elegir el logo que vamos a usar dando los pasos indicados arriba.

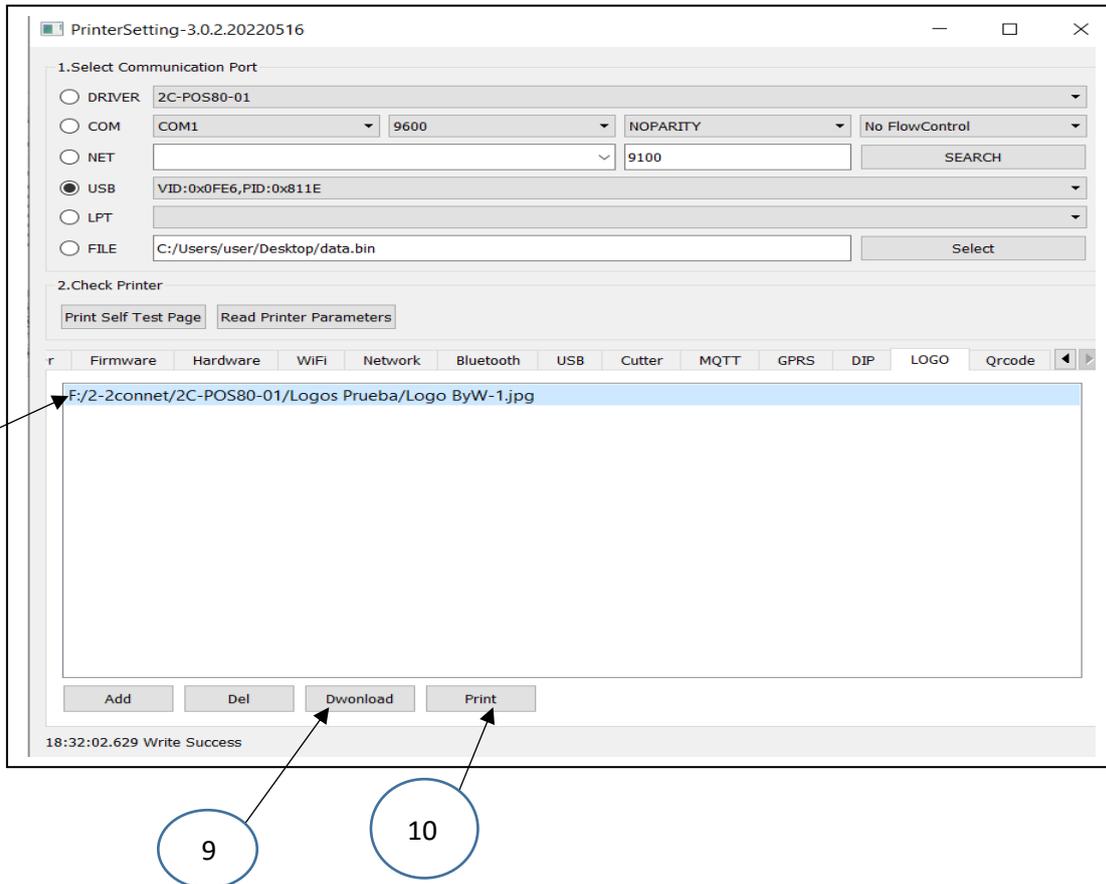


4.- Aquí en el paso (8) damos un click encima del logo bajado de la carpeta donde se encontraba y luego procederemos al paso (9) **“Download”** para grabarlo en la impresora, para comprobar si el LOGO está bien ajustado o el tamaño es como lo deseamos, hacemos una prueba de impresión con opción (10) **“Print”**.


5.- Ya finalizado el proceso con el programa utilitario, procedemos a la configuración de la impresora tomando acción en algunos parámetros que le indicamos a continuación.

6.-Primero vamos a la carpeta donde se encuentran las impresoras (**Dispositivos e Impresoras**).

7.-Aquí nos posicionamos encima de la impresora y presionamos el botón a la derecha del mouse y nos presentará la siguiente pantalla.

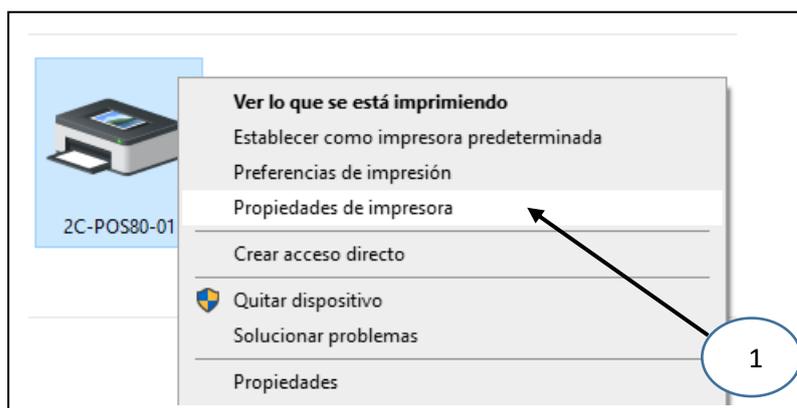

8.- Luego tomamos **“Propiedades de Impresora”**, después nos presentara la siguiente pantalla y tomaremos la siguiente opción de **“Configuración del dispositivo”**

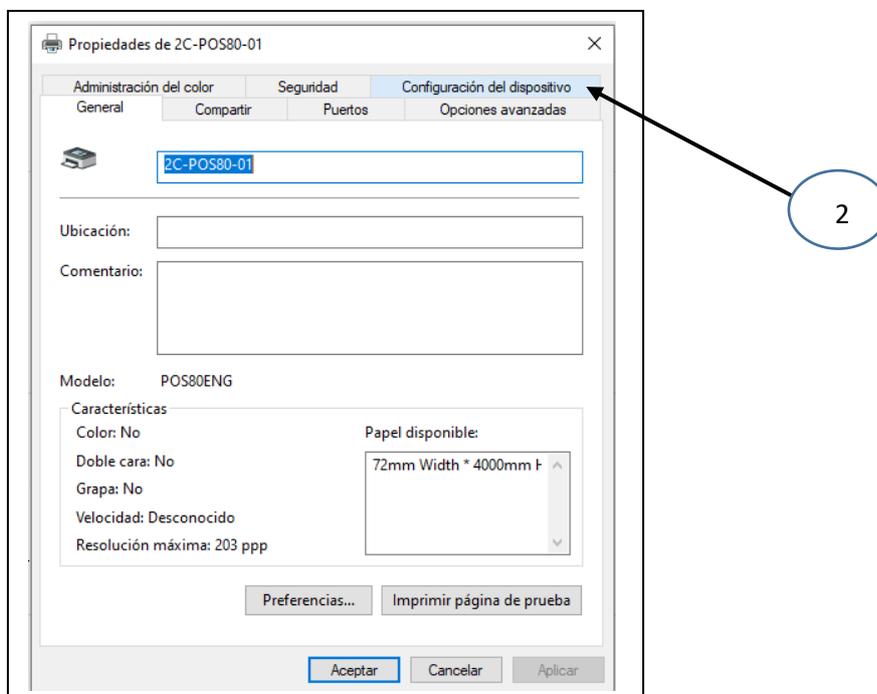

4.-Después nos presentara la siguiente pantalla y aquí en la opción de “Header Logo” ó “Fotter Logo”, dependiendo si queremos el logo encima o al final de cada impresión.

